



KANE International

123, rue Françoise Sagan
Ecopark du Raquet
59450 Sin le Noble
Tél : +33 (0)3 27 80 88 54
infos@kane.fr



Livré avec sonde crocodile, chargeur
USB et sacoché de transport

Cellule, sondes et accessoires en option :

NOX 4-2+	Ajout cellule Nox 0-1500ppm pour KANE-EGA4
EP2	Sonde 300mm avec tuyau de 6m et filtre à particules en ligne
EP3	Sonde 230mm pour moto avec tuyau 1,5m
EP4	Identique EP3 avec mesure de température des fumées
EP5	Sonde pour chauffage de cabine
KANE-IRP3	Imprimante infrarouge

KANE EG4/5

Analyseur de gaz d'échappement portable 4 ou 5 gaz

- Analyseur des gaz d'échappement portable
- Transformez votre analyseur en manifold pour contrôler les clim avec le kit KANE-HUB4 (En option)
- Bluetooth pour éditer vos mesure directement sur votre Smartphone (Android ou IOs)

Mesure :

- EGA 4—4 gaz : O₂, CO 10%, CO₂, HC
- EGA 5—4 gaz : O₂, CO 10%, CO₂, HC, NO
- Température

Calcul :


- Excès d'air
- NO_x (EGA 5)



Analyse des gaz
d'échappement et
diagnostic moteur



Analyse d'émissions
d'échappement des
chariots élévateurs

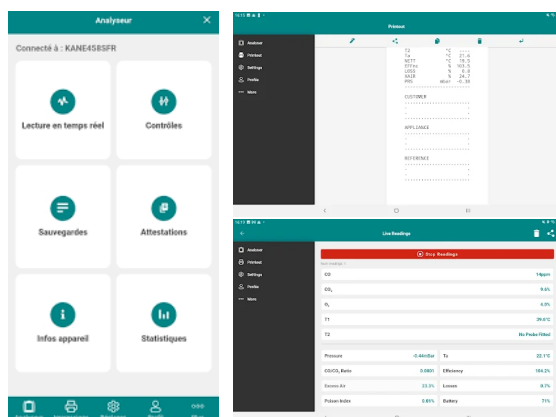

L'application **KANELive**, une application simple et complète disponible sous Android et iOS :

- Visualisation des données à distance
- Acquisition de données
- Impression des données
- Configuration de l'analyseur
- Simple d'utilisation
- Gratuite

INNOVATION, contrôler les climatisations des véhicules avec votre analyseur. Connecter le kit KANE-HUB4 sans fil en option pour transformer votre analyseur en manifold et contrôler les pressions et températures du circuit de climatisation. Le kit KANE-HUB4 contient 2 capteurs de pression et 2 pinces de température sans fil



Contactez-nous au **+33(0)3 27 80 88 54** pour plus d'informations

PARAMETRES	RESOLUTION	PRECISION	ECHELLE
Mesures de Pression et Température			
Température de fumée	0.1°C	±0.1°C	-50 - 1200°C
		±0.3% de la lecture	Avec sonde compatible
Température d'entrée	0.1°C	±0.1°C	0 - 50°C
		±0.3% de la lecture	
Pression (Différentielle)	0.1mbar	±0.5% de la pleine échelle	±150mbar
Mesures de gaz* (* Mesures sur gaz secs)			
Oxygène	0.1%	±0.3% Volume	0 - 25%
Monoxyde de carbone 10000ppm (Compensé H2)	1ppm	±5ppm<100ppm	0 - 10000ppm
		±5%>400ppm - 2000ppm	
		±10%>2000ppm	
Monoxyde de carbone 10% (CO)	0.1%	±5% de la lecture de 0.1 à 10%	0 - 10%
Dioxyde de carbone NDIR (CO2)	0.1%	±0.3% de la lecture	0 - 20%
Hydrocarbure NDIR (HC)	1ppm	±5% de la lecture ou ±12ppm volume	0 - 5000ppm
Oxyde d'azote (optionnel) (NO)	1ppm	±5ppm<100ppm	0 - 5000ppm
		±5%>100ppm	
Calcul			
Lambda	0.1%	±0.2% de la lecture	0 -119.9%
Combustibles pré-enregistrés			
France	Essence, Diesel, GPL, GNC		
Conditions d'utilisation			
Température	0 - 45°C		
Alimentation (Chargeur) et durée des batteries	Entrée : 110Vac/220Vac nominal - Sortie : 12VDC Temps d'utilisation >6 heures avec une charge complète		
Dimensions et poids			
Poids	Environ 1.2kg		
Dimensions	240mm x 165mm x 65mm		
Certification	EGA4/5 est testé et certifié indépendamment à la norme EN50379		



KANE

★★★★★

SÉRÉNITÉ

10

ANS

GARANTIE

RÉVISÉ ET
RENOYÉ SOUS

24h

FRAIS DE
RETOUR SAV

GRATUIT