


MANUEL D'UTILISATION - Balance électronique B-BC100 (RCS-100+)




Caractéristiques

Poids max : 100kg	Température d'utilisation : -10°C-40°C
Résolution : 5g	Température de stockage : -15°C-50°C
Précision : 0,05% rdg + 10g	Fluctuation de température acceptable : 5°C/h
Piles : 5 x AAA	Humidité relative : 50 – 85%
Autonomie : 40 heures	Dimensions du produit : 271 x 271 x 74mm

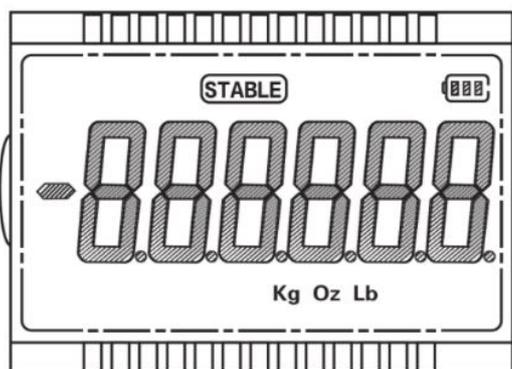

STABLE	Indication de poids stable
000	Indicateur du niveau des piles
POWER	Appuyer pour allumer la balance, appuyez 3s pour l'éteindre
ZERO	Appuyer pour mettre la balance à 0
UNIT	Appuyer pour modifier l'unité de poids : kg, Oz ou Lb

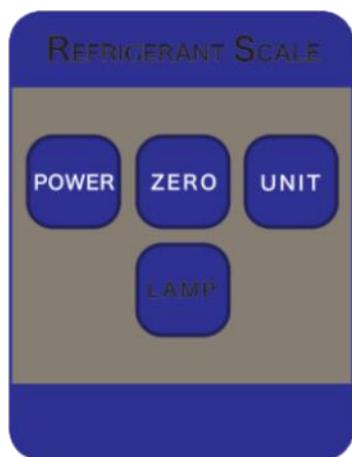

Introduction

Merci d'avoir choisi la balance B-BC100 (RCS-100+). Pour une utilisation optimale, veuillez lire le manuel avant toute utilisation, en particulier la « note de sécurité ».

Il est suggéré de garder le manuel à proximité en cas de problème

Démarrage rapide

Pesage :

Le poids maximal supporté par la balance est 100kg.

- 1) Retirez la balance de son emballage et placez-la sur un emplacement plat et solide
- 2) Sortez la commande de la balance située sous la balance
- 3) Appuyer sur le bouton « POWER » de la commande. Une sonnerie retentira une fois le calibrage terminé
- 4) Appuyer sur le bouton « UNIT » pour changer l'unité : kg, Oz ou Lb
- 5) Appuyer sur « ZERO » afin de remettre la balance à la valeur 0
- 6) Placez l'objet à peser au centre de la balance

Indication de dépassement :

Si le poids sur la balance dépasse les 100kg, « FULL » apparaîtra à l'écran et les LED rouges clignoteront pour indiquer l'alarme.

Afin d'éviter tout dommage sur la balance et son capteur, veuillez éviter de placer des objets de plus de 100kg sur la balance

Indicateur de niveau de Batterie :

Le niveau des piles est indiqué en segments, qui disparaissent progressivement avec l'utilisation de la balance. Quand les piles sont déchargées, l'écran peut être instable.

Veuillez changer les piles lorsque le niveau l'indique, afin d'éviter des problèmes d'utilisation de la balance.

Autres fonctions :

- 1) Test automatique au démarrage : dure moins de 2 secondes
- 2) Déduction de la tare en pleine échelle (100kg)
- 3) Auto OFF : si le poids de la balance ne change pendant 10 minutes, la balance s'éteint automatiquement
- 4) LAMP : appuyer sur LAMP pour allumer le rétroéclairage pendant 10s. Restez appuyé pendant 3 s pour que la lampe reste allumée. Appuyer de nouveau pour l'éteindre

Note de sécurité :

- 1) **Veuillez n'utiliser la balance que comme spécifié afin d'éviter toute erreur ou tout dommage sur le capteur**
- 2) **Évitez d'utiliser des liquides corrosifs ou des solvants chimiques pour nettoyer la balance**
- 3) **Ne démontez pas la balance, cela causerait des erreurs de poids**
- 4) **Ne tire pas excessivement sur le câble**
- 5) **Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser la balance pour une longue période afin d'éviter toute corrosion des piles dans la balance. Les piles incluses ne sont pas rechargeables. Ne les rechargez pas.**

Contenu :

- Balance B-BC100+ (RCS-100+)	1 pièce
- Piles Alcaline AAA	5 pièces
- Manuel d'utilisation	1 pièce



KANE International
123, rue Françoise Sagan
Ecopark du Raquet
59450 Sin le Noble

Tél : 03 27 80 88 54
infos@kane.fr