



KANE258

Analyseur de combustion
avec mesure directe de
l'O₂, CO et protection de
la cellule CO

Guide rapide d'utilisation



KANE258

- 1 Connaître votre KANE258
- 2 Connexions
- 3 Avant l'utilisation
- 4 KANE ASSET MANAGEMENT (KAM)

Merci d'enregistrer votre analyseur sur www.kane.fr et de télécharger le manuel d'utilisation complet.

VEUILLEZ LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DANS LE MANUEL

1

Connaître votre KANE258



On / Off

Touches (voir ci-dessous)

Commutateur rotatif

Déshydrateur et filtre à particules




Fonctions des touches

Symbole	Description
	PAUSE - Appuyer brièvement pour maintenir en pause les données actuellement à l'écran (voir la section Barre d'état)
	POMPE - Appuyer longtemps pour activer / désactiver la pompe
	NAVIGUER VERS LE HAUT - Appuyer brièvement pour faire défiler vers le haut
	ENTRER - Appuyer pour valider
	NAVIGUER VERS LE BAS - Appuyer brièvement pour faire défiler vers le bas
	SAUVEGARDER - Appuyer longtemps pour stocker les données
	IMPRIMER - Appuyer brièvement pour imprimer un rapport

2

Connexions

Connexion chargeur de batteries

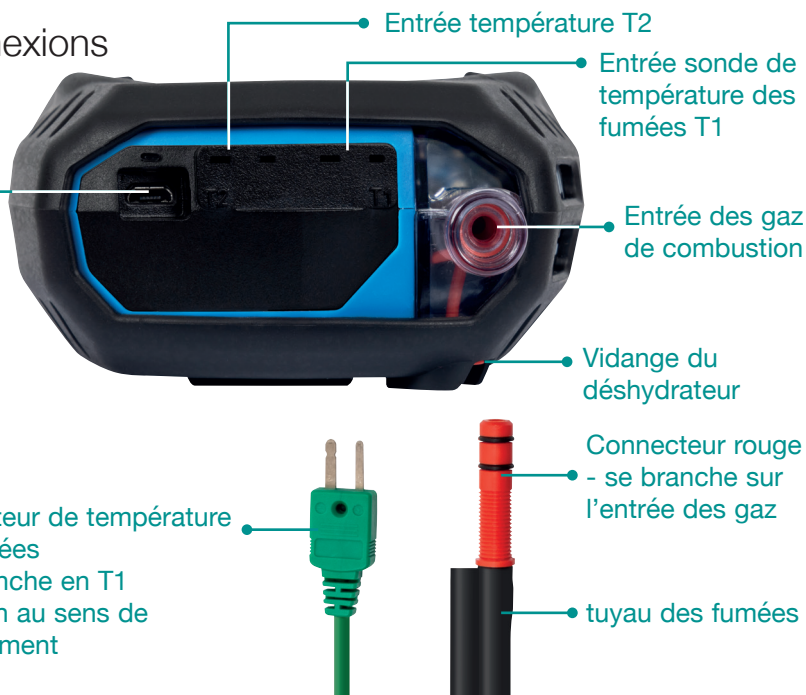

Connecteur de température des fumées
- se branche en T1
Attention au sens de branchement

3

Avant l'utilisation

Vérifier que :

Le filtre à particules ne soit pas sale ; Le déshydrateur et la sonde ne contiennent pas d'eau ;

Le déshydrateur et son bouchon rouge soient bien présents sur l'analyseur ; Tuyau de la sonde de fumée soit connecté à l'entrée des gaz de combustion ; Connecteur de température de la sonde de fumée soit connecté en entrée de température T1

Purge d'air frais

Placer la sonde de fumée à l'air frais et appuyer sur **On/Off**. L'analyseur se calibre automatiquement pendant 30 secondes

Sélectionner **CO/CO2** sur le commutateur rotatif - en lecture d'air frais CO = 0ppm.

Sélectionner **O2 / Eff** sur le commutateur rotatif - en lecture d'air frais O2 = 20,9%.

Sélectionner **Status** sur le commutateur rotatif pour choisir votre combustible

Chargement des batteries rechargeables NiMH

Éteindre l'analyseur

Connecter le chargeur - l'indicateur de charge s'allume



Enregistrer votre analyseur KANE pour créer votre tableau de bord KAM :

- ★ Réservation en ligne de votre prestation SAV sur www.kane.fr
- ★ Informations spécifiques de votre produit, offres spéciales et remises
- ★ Rappel automatique à l'échéance de l'étalonnage de votre analyseur
- ★ **RENOVI GRATUIT** de votre analyseur KANE en révision
- ★ **Révision le jour même de son arrivée***

*Hors analyseurs série "9"

Utilisez les 11 chiffres

88



Veuillez **enregistrer** votre analyseur sur **www.kane.fr** et télécharger le manuel d'instructions complet depuis votre tableau de bord KAM

VEUILLEZ LIRE LE MANUEL ET LES AVERTISSEMENTS AVANT UTILISATION



Service Client

03 27 80 88 54

www.kane.fr

Email : infos@kane.fr

Kane International Limited

123, rue Françoise Sagan

Ecopark du Raquet

59450 Sin le Noble

Email : sav@kane.fr

Suivez-nous sur ...



KANE et le logo KANE (enregistré au Royaume-Uni et partout dans le monde) sont des marques commerciales de Kane Group Limited, utilisées sous licence. Toutes les autres marques sont des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs.

© 2020 Kane International Limited.